



# CATÁLOGO DE PRODUTOS 2022





# COM A RESIDEO, O CONFORTO É PARA TODOS



## A COMBINAÇÃO QUE TORNA O CONFORTO MAIS FÁCIL

A Resideo recebeu a marca Honeywell Home e, com ela, todo o seu know-how e qualidade. Graças a isto, cada produto concebido pela “Honeywell Home by Resideo” traz consigo mais de 130 anos de experiência em soluções de conforto

## RESIDEO: QUEM SOMOS

Estamos a construir um mundo mais inteligente, mais seguro e mais sustentável. A Resideo é um fornecedor líder mundial de soluções de conforto e segurança, principalmente para aplicações residenciais, e distribuidor de produtos eletrônicos e sistemas de segurança de baixa voltagem. Com um legado de 130 anos, a Resideo está presente em mais de 150 milhões de casa, com 15 milhões de sistemas instalados anualmente nas casas.



EVOHOME



T3



T4



T6



SÉRIE 9

**Honeywell Home**  
by **resideo**

# CONTROLE DE TEMPERATURA E SOLUÇÕES CONNECTED

<b>1.01 - CRONOTERMOSTATO INTELIGENTE CONNECTED</b>	<b>6</b>	<b>1.07 - CAMPAINHAS COM FIOS</b>	<b>14</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Wi-Fi de controlo da temperatura com base na plataforma Honeywell Home e compatível com Apple Home</li> <li>• Kit T6 e T6R</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campainhas com fios</li> </ul>	
<b>1.02 - EVOHOME CONNECTED WI-FI</b>	<b>6</b>	<b>1.08- CAMPAINHAS COM FIOS, BAIXA TENSÃO, BATERIA OU TRANSFORMADOR EXTERNO</b>	<b>15</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de regulação para controlar até 12 zonas com gestão via smartphone</li> <li>• EVOHOME CONNECTED PACK</li> <li>• HR92WE</li> <li>• HR91</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campainha de som electromecânica</li> <li>• Campainha de som electrónico 2 notas + 1 nota para 2ª entrada</li> <li>• Campainha de som electrónico</li> <li>• Transformador de alimentação</li> <li>• Campainha</li> <li>• Campainha de som electromecânica 2 notas</li> </ul>	
<b>1.03 - ACESSÓRIOS EVOHOME CONNECTED</b>	<b>7</b>	<b>1.09 - CAMPAINHAS COM FIOS, ALIMENTAÇÃO 230 VAC</b>	<b>17</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de regulação para controlar até 12 zonas com gestão via smartphone</li> <li>• DTS92A1011</li> <li>• BDR91T1004</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campainha de som electromecânica 2 notas</li> </ul>	
<b>1.04 - CRONOTERMOSTATOS</b>	<b>8</b>	<b>1.10 -BOTÃO COM FIOS ILUMINADO</b>	<b>17</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cronotermóstato para o controlo de aquecimento da casa</li> <li>• T4 e T4R</li> <li>• T3 e T3R</li> <li>• DT136</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Botão</li> </ul>	
<b>1.05 - TERMÓSTATOS DE AMBIENTE</b>	<b>9</b>	<b>1.11 -BOTÃO COM FIOS NÃO ILUMINADO</b>	<b>18</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termóstatos de ambiente digital</li> <li>• DT2 e DT2R</li> <li>• DT135</li> <li>• Termóstatos de ambiente</li> <li>• MT1</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Botão cromado</li> <li>• Botão preto ou branco</li> <li>• Botão de suporte de etiqueta</li> <li>• Botão móvel</li> <li>• Botão embutido translúcido</li> </ul>	
<b>1.06 - CAMPAINHAS SEM FIOS</b>	<b>10</b>	<b>1.12 -CAMPAINHA COM FIOS, INDUSTRIAL</b>	<b>19</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campainhas sem fios</li> <li>• SERIE 9</li> <li>• SERIE 5</li> <li>• SERIE 3</li> <li>• Botões e acessórios</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campainha com fios - Transformador externo</li> <li>• Campainha - Alimentação 230Vac</li> <li>• Caixa estanque</li> <li>• Transformador</li> </ul>	
		<b>1.13 -DETECTORES PIR</b>	<b>20</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detector PIR com fios</li> <li>• Detector PIR sem fios</li> </ul>	



## 1.01 - CRONOTERMOSTATO INTELIGENTE CONNECTED

Sistema Wi-Fi de controlo da temperatura com base na plataforma Honeywell Home e compatível com Apple HomeKit

### T6 e T6R

- Cronotermóstato semanal com 6 mudanças por dia
- Design moderno e elegante
- Ecrã claro e fácil de ler, com tecnologia tátil
- Wi-Fi integrado
- Controlado à distância com smartphone e tablet; app disponível para iOS e Android
- Tecnologia de geolocalização para controlar o aquecimento automaticamente quando está ausente
- Funções de otimização avançada para atingir a temperatura desejada no momento certo
- Função bloqueio de ecrã
- Montagem rápida e simples, configuração imediata graças à app
- Interruptor unipolar inversor (SPDT) sem potencial 24 V...230 V/50 Hz - 5(3) A
- Programa de fábrica para um funcionamento imediato
- Compatível com aplicações OpenTherm
- Módulo relé (incluído)

Referência		Código de barras	Embalagem
<b>Y6H810WF1005</b>	Versão T6 com cablagem para montagem em parede - preto	<b>5025121381239</b>	1
<b>Y6H910WF4032</b>	Versão T6 com cablagem para montagem em parede - branca	<b>5025121380348</b>	1
<b>Y6H910RW4013</b>	Versão T6R sem fios com suporte de mesa - preto	<b>5025121381222</b>	1

## 1.02 - EVOHOME CONNECTED WI-FI

Sistema de regulação para controlar até 12 zonas com gestão via smartphone

### Sistema de regulação via rádio frequência

- Conjunto composto de um controlador ATC928G3027 tela de toque digital para controlar 1-12 zonas de temperatura com timer, controle via RF e control de geração com BDR91T receptor bidireccional
- Para aquecimento e arrefecimento, compatível com control de bomba de calor
- Wi-Fi integrado para gestão remoto via smartphones
- Programação até 12 zonas
- 6 níveis de temperatura
- Protecção geada - Auto/Manual - Otimização Função férias
- Contato SPDT 24...230V/50-60Hz
- Programação com tela de toque auto-explicativo e intuitivo a cores



### EVOHOME CONNECTED PACK

Referência		Código de barras	Embalagem
<b>ATP921R3118</b>	Kit regulação evohome via R.F. compreendendo: n° 1 ATC928G3027 - Controlador evohome com Wi-Fi integrado e guarnição branca n° 1 ATF800 - Suporte de mesa com fonte de alimentação e cabo n° 1 BDR91T - Receptor bidireccional	<b>5025121381680</b>	1

PS: Para a montagem na parede, disponível com suporte de parede fonte de alimentação ATF600

## 1.02 - EVOHOME CONNECTED WI-FI

Honeywell Home

TOTAL CONNECT COMFORT

Sistema de regulação para controlar até 12 zonas com gestão via smartphone

### HR92WE

#### Termostato de radiador electrónico por rádiofrequência

- Design moderno e dimensões compactas
- Visor retroiluminado com texto explicativo e posição ajustável para leitura ideal
- Montagem rápida
- Função "janela aberta" para economia de energia
- Alimentado por 2 x 1.5 V
- Para montagem na válvula M30 x 1,5

Referência	Código de barras	Embalagem
HR92WE	5025121383929	1
HR924WE	5025121382236	1



### HR91

#### Termostato de radiador electrónico via radiofrequência

- Desenho minimalista fácil de combinar em qualquer ambiente
- Modo simples de verificação através de luzes LED
- Montagem e colocação em funcionamento rápida e simples
- Temperaturas em modo manual predefinidas
- Função de "janela aberta" para poupança energética
- Alimentação com 2 pilhas de 1,5 V
- Para montagem em válvula M30 x 1,5
- Montagem recomendada com válvulas Honeywell Home

Referência	Código de barras	Embalagem
HR91	5025121380720	1
HR914	502512138094	1



## 1.03 - ACESSÓRIOS EVOHOME CONNECTED

Sistema de regulação para controlar até 12 zonas com gestão via smartphone

### DTS92A1011

Referência	Código de barras	Embalagem
DTS92A1011	5025121385954	1



### BDR91T1004

Referência	Código de barras	Embalagem
BDR91T1004	5025121384117	1





## 1.04 - CRONOTERMOSTATOS

### Cronotermóstato para o controlo de aquecimento da casa

#### T4 e T4R

- Cronotermóstato com programa diário, semanal ou 5+2
- 4 ou 6 períodos de hora e temperatura por dia
- Design moderno e elegante
- Ecrã de tamanho grande, com luz de fundo e fácil de ler
- Funções de otimização avançada para atingir a temperatura desejada no momento certo
- Função bloqueio de teclado
- Interruptor unipolar inversor (SPDT) sem potencial 24 V...230 V/50 Hz - 5(3) A
- Montagem simples e rápida, configuração simples e rápida através de menu de ícones
- Programa de fábrica para um funcionamento imediato
- Módulo relé incluído (só T4R)
- Alimentado por pilhas (incluídas)
- Aquecimento/Refrigeração (T4H310A3032 só calor)

Referência		Código de barras	Embalagem
<b>T4H110A1022</b>	Versão T4 com cablagem para montagem em parede	5025121381055	1
<b>Y4H910RF4005</b>	Versão T4R sem fios com suporte de mesa	5025121380911	1

### Cronotermóstato para o controlo de aquecimento da casa

#### T3 e T3R

- Cronotermóstato com programa semanal
- 6 períodos de hora e temperatura por dia
- Design simples e configuração intuitiva
- Ecrã de tamanho grande, com luz de fundo e fácil de ler
- Função bloqueio de teclado
- Interruptor unipolar inversor (SPDT) sem potencial 24 V...230 V/50 Hz - 3(1)A com cablagem e 5(3)A sem fios
- Montagem simples e rápida
- Programa de fábrica para um funcionamento imediato
- Módulo relé incluído (só T3R)
- Alimentado por pilhas (incluídas)

Referência		Código de barras	Embalagem
<b>T3C110AEU</b>	Versão T3 com cablagem para montagem em parede	5059085000011	1
<b>Y3C710RFEU</b>	Versão T3R sem fios com suporte de mesa	5059085000035	1

### Termostato programável multiusuário

#### DT136

- Design compacto e elegante com teclas de programação ocultas
- Regulação adaptativa integral proporcional (PIA)
- Um programa com 4 configurações/dia na semana e 2 configurações/dia no fim de semana
- Programação pré-programada ou personalizada
- Funcionamento antecipado (temperatura desejada na hora programada) programação simples e intuitiva
- Interruptor liga/desliga: coloca o termostato em espera quando não é necessário
- Indicador de carga da bateria
- Temperatura exibida com precisão de +/- 0,1°C

Referência		Código de barras	Embalagem
<b>T136C110AEU</b>	Cronotermóstato com cablagem para montagem em parede	5059085000271	1

## 1.05 - TERMOSTATOS DE AMBIENTE

**Honeywell Home**

SOLUÇÕES CONNECTED  
AQUECIMENTO INDIVIDUAL  
E CENTRALIZADO

### Termostatos de ambiente digital

#### DT2 / DT2R - DT90

##### Termostato de ambiente digital

- Algoritmo de autoaprendizagem para controlo inteligente do aquecimento
- Intervalo de ajuste de 5-35 °C
- Interruptor unipolar inversor (SPDT) livre de potencial 24 V...230 V/50 Hz - 5(3)A
- Aquecimento/Refrigeração
- Botão de toque de poupança de energia

Referência		Código de barras	Embalagem
THR840DEU	Termostato digital	5059085000110	1
THR842DEU	Termostato digital + receptor	5059085000134	1



DT90A1008	Termostato digital	5025121386135	1
-----------	--------------------	---------------	---



### Termostatos de ambiente digital

#### DT135

- Design compacto e elegante
- Regulação proporcional adaptativa: ciclos de 15 ou 20 minutos
- Convencional com antecipação: precisão de  $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- Pontos de ajuste de Conforto, Economia e Férias memorizados, permite que você altere a temperatura pressionando apenas um botão
- Indicador de carga da bateria
- Configuração manual de temperatura, exibição com precisão de  $\pm 0,1^\circ\text{C}$

Referência		Código de barras	Embalagem
T135C110AEU	Termostato digital	5059085000257	1



### Termostatos de ambiente

#### MT1

##### Termostato mecânico de ambiente MT1

- Controlo tudo-nada
- 230V~ 10(3)A
- Gama de regulação 10...30 °C
- Unipolar inversor (SPDT)

Referência		Código de barras	Embalagem
THR830TEU	Termostato mecânico de ambiente	5059085000097	1



**Campainhas sem fios**



**SERIE 9**

**Kit Campainha sem fios**

Série 9 representa as melhores campainhas Honeywell Home, portáteis, versáteis e inovadoras. Com a tecnologia Honeywell Home-ActivLink™, estas campainhas apresentam um impressionante alcance sem fios de 200 m. ActivLink™ também permite que as suas campainhas sejam ligadas com os nossos produtos Home Alarm (Alarme Doméstico), tais como Sensores de Porta e Janela ou Sensores de Movimento Sem Fios para criar alerta prematuro simples. Simples de configurar e instalar, as campainhas Honeywell Home da Série 9 estão previamente ligadas e prontas a usar

- Campainha sem fios
- Indicador de luz Halo e LED proporcionam alertas visuais, perfeitos para o modo de suspensão ou para quando a campainha não pode ser ouvida
- Modo de Suspensão/Silencioso silencia a campainha durante 3, 6, 9 ou 12 horas, ou indefinidamente
- Volume máximo ajustável de 90 dB
- Alcance sem fios de até 200 m
- 11 melodias digitalmente melhoradas, com opção de personalização acrescentando a sua própria melodia
- Até 5 anos de duração das pilhas
- Campainha: 4 pilhas LR14 (C) - 1,5V Não incluídas; Botão: 1 pilha CR2032 (3V) Incluída
- Ligue duas campainhas para ampliar o alcance sem fios de 200 m até 400 m
- Opção de alimentação elétrica através de micro USB
- Diferentes versões/opções disponíveis

Referência		Código de barras	Embalagem
DC915SL	Campainha portátil sem fios, modo de suspensão e botão - Branco	5004100967497	4
DC915SGL	Campainha portátil sem fios, modo de suspensão e botão - Prateado	5004100967510	4
DC917SL	Campainha portátil sem fios, melodias personalizáveis e botão - Branco	5004100967527	4
DC917SGL	Campainha portátil sem fios, melodias personalizáveis e botão - Prateado	5004100967534	4

Para mais informação:



### Campainhas sem fios



### SERIE 5

#### Kit Campainha sem fios

Os campainhas Série 5 têm um design compacto e elegante. Com a tecnologia Honeywell-ActivLink™, vêm previamente ligadas e prontas a serem usadas mal saiam da caixa. Disponíveis nos modelos portátil e enfiável.


- Modo de Suspensão/Silencioso silencia a campainha durante 3, 6, 9 ou 12 horas, ou indefinidamente
- Volume máximo ajustável de 84 dB que o som alcança a 80 m
- Indicador de luz Halo e LED proporcionam alertas visuais, perfeitos para o modo de suspensão ou para quando a campainha não pode ser ouvida
- 6 melodias cristalinas, digitalmente melhoradas
- Até 2 anos de duração das pilhas
- Campainha: 3 pilhas LR6 (AA) - 1,5V Não incluídas; Botão: 1 pilha CR2032 (3V) Incluída
- Alcance sem fios de até 150 m

Referência		Código de barras	Embalagem
DC515S	Campainha portátil sem fios com luz halo e botão - Branco	5004100965196	4
DC515SG	Campainha portátil sem fios com luz halo e botão - Prateado	5004100965202	4
DC515SP2	Campainha enfiável sem fios com luz noturna e botão - Branco	5004100965226	4
DC515SHGP2	Kit campainha portátil sem fios e enfiável com luz noturna e botão - Branco	5004100965189	4

Para mais informação:



**Campainhas sem fios**

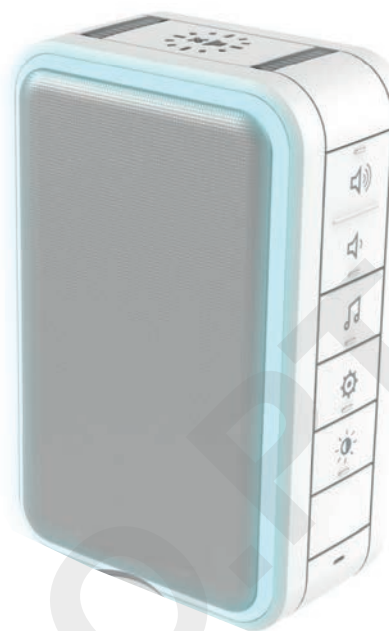

**SERIE 3**

**Kit Campainha sem fios.**

Série 3 apresenta o melhor em kits de campainhas simples e eficazes. Graças à tecnologia Honeywell Home ActivLink™, vêm previamente ligadas e prontas a serem usadas mal saiam da caixa. Disponíveis nos modelos portátil e enfiçável.

- Volume máximo ajustável de 84 dB que o som alcança a 80 m
- Indicador de luz LED proporcionam alertas visuais
- 4 ou 6 melodias cristalinas, digitalmente melhoradas
- Até 2 anos de duração das pilhas
- Campainha: 4 pilhas LR6 (C) - 1,5V Não incluídas; Botão: 1 pilha CR2032 (3V) Incluída
- Alcance sem fios de até 150 m

Referência		Código de barras	Embalagem
<b>DC311S</b>	Campainha portátil sem fios com botão - Branco	<b>5004100965066</b>	<b>4</b>
<b>DC311SP2</b>	Campainha sem fios enfiçável com botão - Branco	<b>5004100965073</b>	<b>4</b>
<b>DC313S</b>	Campainha portátil sem fios com luz e botão - Branco	<b>5004100965080</b>	<b>4</b>
<b>DC313SG</b>	Campainha portátil sem fios com luz e botão - Prateado	<b>5004100965127</b>	<b>4</b>
<b>DC313SFB</b>	Campainha portátil sem fios com luz e dois botões - Branco	<b>5004100965110</b>	<b>4</b>
<b>DC313SDE</b>	Kit campainha portátil sem fios com sensor de porta e botão - Branco	<b>5004100965097</b>	<b>4</b>
<b>DC313SEA</b>	Kit campainha portátil sem fios, sensor de movimento sem fios e botão - Branco	<b>5004100965103</b>	<b>4</b>

Para mais informação:



## 1.06 - CAMPAINHAS SEM FIOS

Honeywell Home

CAMPAINHAS

### Botões e acessórios

#### BOTÃO SEM FIOS

Todos os botões e acessórios caracterizam-se pela tecnologia Honeywell Home-ActivLink™, o que confere uma capacidade de alcance mais abrangente, duração das pilhas melhorada e uma ligação consistente que é imune a interferência de sinal, tornando-os os mais eficazes e fiáveis no mercado.

- Alcance sem fios de até 200 m
- Luz de confiança LED
- Compartimento das pilhas de abertura fácil
- Até 2 anos de duração das pilhas - 1xCR2032 (3V) incluída
- Indicador de pilhas fracas
- À prova de água (IP55)
- Fácil instalação - sem cablagem necessária
- Fixações incluídas

Referência		Código de barras	Embalagem
DCP311	Botão sem fios - Vertical, Branco	5004100965738	6
DCP311G	Botão sem fios - Vertical, Prateado	5004100965745	6

DCP511	Botão sem fios - Horizontal, Branco	5004100965752	6
DCP511G	Botão sem fios - Horizontal, Prateado	5004100965769	6

DCP711	Botão sem fios - Redondo, branco	5004100967831	6
--------	----------------------------------	---------------	---

DCP911	Botão sem fios - Horizontal, branco	5004100965783	6
DCP911G	Botão sem fios - Horizontal, prateado	5004100965790	6

### Acessórios

Referência		Código de barras	Embalagem
DCP917S	Kit de conversor sem fios - Branco	5004100967541	6

HS3MAG1S	Sensor de porta e janela sem fios - Branco	5004100966049	6
----------	--	---------------	---



## 1.07- CAMPAINHAS COM FIOS

### Campainhas com fios

- Kit de substituição para campainha com fio
- Som aumentado digitalmente com controle de volume
- Volume máximo ajustável de 84 dB que o som alcança a 80 m
- 6 melodias cristalinas, digitalmente melhoradas
- Modo de Suspensão/Silencioso
- Indicador de luz Halo e LED proporcionam alertas visuais
- Instalação fácil
- Fixações incluídas



Referência		Código de barras	Embalagem
DW311S	Campainha com fios - Branco	5004100965295	4

DW313S	Campainha com fios, com controle de volume e luz LED - Branco	5004100965707	4
--------	---	---------------	---

DW315S	Campainha com fios, luz halo e modo silencioso - Branco	5004100965318	4
--------	---	---------------	---

DW915S	Campainha com fios, luz halo e LED - Branco	5004100965721	4
--------	---	---------------	---

## 1.08- CAMPAINHAS COM FIOS, BAIXA TENSÃO, BATERIA OU TRANSFORMADOR EXTERNO

### Campinha de som electromecânica

- Fonte de alimentação via transformador incorporado
- Volume máximo: 80 dB
- Dimensões (AxLxP): **D3230**: 171x105x49 mm - **D3126**: 171x105x50 mm

Referência		Código de barras	Embalagem
<b>D3230</b>	Big Ben - Branco	5004100214171	6
<b>D3126</b>	Festival - Branco	5004100214294	6



D3230

D3126

### Campinha de som electrónico 2 notas + 1 nota para 2ª entrada

- Possibilidade de conectar até 2 botões (2ª para a segunda entrada)
- 2 notas para a primeira entrada + 1 nota (para a segunda entrada)
- Volume máximo: 80 dB
- Alimentação: 4 pilhas alcalinas LR14 (não incluídas) ou transformador: D753 ou D780
- Dimensões (AxLxP): D230 : 170 x 105 x 49 mm.

Referência		Código de barras	Embalagem
<b>D230</b>	Big Ben - Branco	5004100214126	6



D230

### Campinha de som electrónico

- Possibilidade de conectar até 2 botões (2ª para a segunda entrada)
- 25 melodias para a primeira entrada e 1 nota para a segunda entrada
- Ajuste de volume, até 75dB.
- Alimentação: 3 pilhas alcalinas LR6 (não incluídas) ou transformador: D753 ou D780
- Dimensões (AxLxP): D844 : 90 x 124 x 40 mm.

Referência		Código de barras	Embalagem
<b>D844</b>	Seattle - Branco	5004100217493	6



D844

### Transformador de alimentação

- Transformador de alimentação 230 Vac / 8V-1A

Referência		Código de barras	Embalagem
<b>D753</b>	Montagem à superfície	5004100611611	6
<b>D780</b>	Montagem à superfície ou em catilha DIN	5004100611635	6



D753



D780

## 1.08 - CAMPAINHAS COM FIOS, BAIXA TENSÃO, BATERIA OU TRANSFORMADOR EXTERNO

### Campainha



- Volume máximo: D182 : 90 dB, D792 : 85 dB, D902 : 80dB.
- O D902 deve ser montado a distância máxima de 9 metros do botão.
- Dimensões (AxLxP): **D182:** 54 x 54 x 36 mm - **D792:** 73 x 73 x 36 mm - **D902:** 159 x 83 x 43 mm

Referência			Código de barras	Embalagem
<b>D182</b>	Minibuzzer	Transformador D753	<b>5004100350121</b>	24
<b>D792</b>	Underdome	Transformador D753	<b>5004100310125</b>	24
<b>D902</b>	Bell In One	2 pilhas R20 (não incluídas)	<b>5004100310279</b>	6



### Campainha de som electromecânica 2 notas

- Volume máximo: D107, D126, D113, D117 : 80 dB - D142 : 75 dB.
- Alimentação: **Festival - Facet - Surf - Ding Dong:** 4 pilhas alcalinas LR14 (não incluídas) - **Atlanta:** 3 pilhas alcalinas LR6 (não incluídas) ou transformador: D753 ou D780
- Dimensões (AxLxP): **D107:** 171 x 105 x 49 mm - **D113:** 171 x 105 x 49 mm - **D117:** 171 x 105 x 48 mm - **D126:** 171 x 115 x 50 mm - **D142:** 120 x 110 x 46 mm

Referência			Código de barras	Embalagem
<b>D107</b>	Facet - Branco		<b>5004100211279</b>	6
<b>D113</b>	Surf - Branco		<b>5004100214836</b>	6
<b>D117</b>	Ding - Branco		<b>5004100213273</b>	6
<b>D126</b>	Festival - Branco		<b>5004100214850</b>	6
<b>D142</b>	Atlanta - Branco		<b>5004100217455</b>	6

## 1.09 - CAMPAINHAS COM FIOS, ALIMENTAÇÃO 230 VAC

Honeywell Home

CAMPAINHAS

### Campainha de som electromecânica 2 notas

- 2 notas
- Volume máximo: D2105: 75 dB - D2130: 80 dB.
- Alimentação: 220Vac - 240Vac
- Dimensões (AxLxP): **D2105**: 118 x 109 x 46 mm - **D2130**: 171 x 105 x 49 mm

Referência		Código de barras	Embalagem
<b>D2105</b>	Fiesta - Branco	5004100214812	6
<b>D2130</b>	Big Ben - Branco	5004100214898	6



D2105

D2130

## 1.10 - BOTÃO COM FIOS ILUMINADO

### Botão

- Dimensões (AxLxP): **Lightspot**: 60 x 26 x 24 mm - **Pushlite**: 60 x 42 x 19 mm - **Index**: 32 x 90 x 13 mm.

Referência		Código de barras	Embalagem
<b>D534WE</b>	Lightspot - Branco	5004100415721	36
<b>D534</b>	Lightspot - Preto	5004100410184	36
<b>D723W</b>	Pushlite - Branco	5004100411471	24
<b>D723</b>	Pushlite - Preto	5004100411488	24
<b>D1226</b>	Index - Branco	5004100413734	12



D534WE



D534



D723W



D723



D1226



IP40



## 1.11 - BOTÃO COM FIOS NÃO ILUMINADO

### Botão cromado

- Dimensões (AxLxP): GEM : 60 x 27 x 22 mm

Referência	Código de barras	Embalagem
D611	GEM - Cromado	5004100410986 24



### Botão preto ou branco

- Dimensões (AxLxP): 55 x 24 x 18 mm.

Referência	Código de barras	Embalagem
D824	Dimex - Preto	5004100411181 36
D814	Sesame - Branco	5004100411082 36



### Botão de suporte de etiqueta

- Dimensões (AxLxP): Index : 32 x 90 x 13 mm

Referência	Código de barras	Embalagem
D1225	Index - Branco	5004100413710 12



### Botão de pressão - pêra

- Uso: Ambiente hospitalar
- Dimensões (AxLxP): 32 x 32 x 58 mm.

Referência	Código de barras	Embalagem
D647	Pêra - Branco	5004100413604 12



### Botão embutido translúcido

- Dimensões (AxLxP): 20 x 19 x 19 mm.

Referência	Código de barras	Embalagem
D642		5004100410580 12

## 1.12 - CAMPAINHA COM FIOS, INDUSTRIAL

### Campainha com fios - Transformador externo

- Volume máximo: 100 dB.
- Frequência: 300 a 12 kHz (nível de som medido em condições de campo livre)
- Dimensões (AxLxP): **Masterbell**: 180 x 154 x 91 mm.

Referência		Código de barras	Embalagem
<b>56-012</b>	Masterbell - Cinza - 12 Vac	5004100810694	4
<b>56-024</b>	Masterbell - Cinza - 24 Vac	5004100810700	4



### Campainha - Alimentação 230Vac

- Volume máximo: 100 - 106 dB.
- Frequência: 300 a 12 kHz (nível de som medido em condições de campo livre)
- Dimensões (AxLxP): **Masterbell**: 180 x 154 x 91 mm - **BigBell**: 243 x 230 x 100 mm.

Referência		Código de barras	Embalagem
<b>56-230</b>	Masterbell - Cinza - 230 Vac	5004100810724	4
<b>56-230R</b>	Masterbell - Vermelho - 230 Vac	5004100810779	4
<b>59-230</b>	Bigbell - Cinza - 230 Vac	5004100810939	4



### Caixa estanque

- Dimensões (AxLxP): Index : 32 x 90 x 13 mm

Referência		Código de barras	Embalagem
<b>56-66</b>	Cinza	5004100890207	4



### Transformador

Referência		Código de barras	Embalagem
<b>D765</b>	Transformador - 12 V (1A) Montagem à superfície ou em calha DIN	5004100612120	6



## 1.13 -DETECTORES PIR

### Detector PIR com fios



- Detector de movimento infravermelho passivo
- Tempo de iluminação ajustável 5s-5min
- Distância de detecção de 15 metros
- Cabeça rotativa horizontal e vertical
- Célula fotoelétrica ajustável

Referência		Código de barras	Embalagem
<b>L210NWHI</b>	Detector 140° - Branco - IP44	<b>5004100350350</b>	4
<b>L210NBLK</b>	Detector 140° - Preto - IP44	<b>5004100350336</b>	4



Referência		Código de barras	Embalagem
<b>L220NWHI</b>	Detector 200° - Branco - IP44	<b>5004100410276</b>	4
<b>L220NBLK</b>	Detector 200° - Preto - IP44	<b>5004100410245</b>	4



Referência		Código de barras	Embalagem
<b>L230WHI</b>	Detector 360° - Branco - IP44	<b>5004100960870</b>	4
<b>L230BLK</b>	Detector 360° - Preto - IP44	<b>5004100960887</b>	4



Referência		Código de barras	Embalagem
<b>L310WHI</b>	Detector 140° com controle remoto - Branco - IP55	<b>5004100960634</b>	4
<b>L320WHI</b>	Detector 200° com controle remoto - Branco - IP55	<b>5004100960658</b>	4

## 1.13 -DETECTORES PIR

**Honeywell Home**

DETECTORES PIR

### Detector PIR sem fios

- Detector de movimento infravermelho passivo
- Tempo de iluminação ajustável 5s-5min
- Distância de detecção de 15 metros
- Cabeça rotativa horizontal e vertical
- Célula fotoelétrica ajustável

Referência		Código de barras	Embalagem
L420SBLK	Kit Detector (transmissor-receptor) sem fios 140° - Preto - IP54	5004100410719	4
L430SWHI	Detector sem fios (transmissor) 140° - Branco - IP54	5004100410832	4



L420SBLK

L430SWHI

CAIADO.PT





CAIADO.PT



SP3H-0083SP55-R0121  
© 2022 Pittway Sarl. Todos os direitos reservados. A marca Honeywell Home é utilizada sob licença da Honeywell International Inc. Estes produtos são fabricados pela Pittway Sarl e suas afiliadas. Este documento contém informações de propriedade da Pittway Sarl e das suas empresas afiliadas e está protegido por direitos de autor e outras leis internacionais. A reprodução ou utilização indevida sem a autorização expressa por escrito da Pittway Sarl é estritamente proibida.